

Ein 75 mm langer flexibler Schlauch aus hoch dichtem Polyethylen PE-HD.



- ⊕ Antimikrobielle Innenfläche mit 99%iger Reduzierung von Bakterien.
- ⊕ Sehr hohe Flexibilität, die eine einfache Installation ermöglicht, ohne dass Rohrbögen erforderlich sind.
- ⊕ Die glatte Innenfläche minimiert den Strömungswiderstand und erleichtert die Reinigung.
- ⊕ Sehr gute Schalldämmung dank der doppelwandigen Struktur.

ROHR 75 HEATPEX ARIA





DIMENSIONEN			MATERIAL	GEWICHT	KATALOG NR.
Außendurchmesser A	Innendurchmesser B	Spulenlänge	PE-HD	0,273 kg/m	520 075 050
76 mm	62,5 mm	50 m			

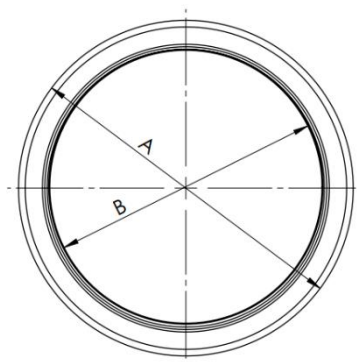

ROHR 75 HEATPEX ARIA

Druckverlust - Rohr 75 HEATPEX ARIA

