



Potentiometer MTP

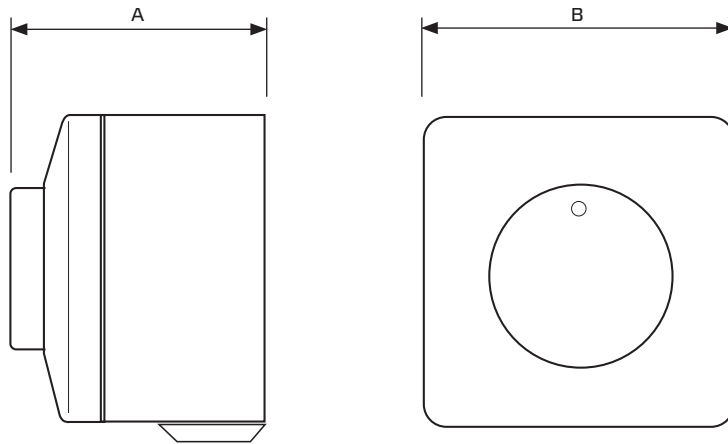

Typ	ID	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
MTP 50	153133	68	82	62	62	0,2

- Potentiometer mit Multifunktionsausgang
- Auf- und Unterputzmontage
- Max. Umgebungstemperatur 40 °C
- Unterputzmontage: Schutzart IP 44
- Aufputzmontage: Schutzart IP 54
- Versorgungsspannung 230 VAC ±10% / 50-60 Hz
- Wählbarer Ausgang:
 - 1-10 VDC
 - 2-20 mA
 - 10-100 % PWM
- Minimaler und maximaler Ausgangswert einstellbar

Montage :



Schaltplan :

